



Avda. Conde del Serrallo, 10
46250 L'Alcúdia (Valencia) España **T** +34 962997940 • **F** +34 962997991
istobal@istobal.com • **www.istobal.com**









CONTROL INTUITIVO



Puesto de mando con pantalla táctil que mantiene el mismo diseño, los accesos e iconografía que los puentes de lavado, logrando así un entorno amigable que facilita la labor de los operarios y técnicos en la instalación de lavado.

CALIDAD DE LAVADO



Su módulo de lavado incluye de serie elementos como los "arrancadores suaves" y la "inclinación de cepillos verticales".

Ademas, gracias a su desplazamiento controlado sobre los raíles se consigue un efectivo doble fregado en las partes delantera y trasera de los vehículos.

FLEXIBILIDAD Y EFICACIA



El módulo de lavado nos permite disponer de diferentes diseños, carenados e indicadores luminosos cor los que hacer cada instalación única.

Con la ventaja de poder incorporar diferentes opciones y programas para mejorar la productividad sin añadir más metros a la instalación.




El nuevo túnel de lavado y secado TWASH aúna en un mismo modelo la versatilidad de los puentes de lavado con la productividad que caracteriza a los túneles.

Un nuevo desarrollo que permite sacar la máxima rentabilidad en instalaciones donde cada metro cuenta. Partiendo de instalaciones con tan solo 9,3 metros de largo, podemos incorporar ampliaciones y módulos adicionales de lavado y encerado hasta un máximo de 15,8 metros.

Nuestro departamento de I+D+i ha conseguido desarrollar un potente software que permite coordinar el funcionamiento de un puente de lavado sobre raíles con el movimiento de la instalación de arrastre, obteniendo así un lavado y secado perfectos con una gran capacidad de producción.

EQUIPO BASE

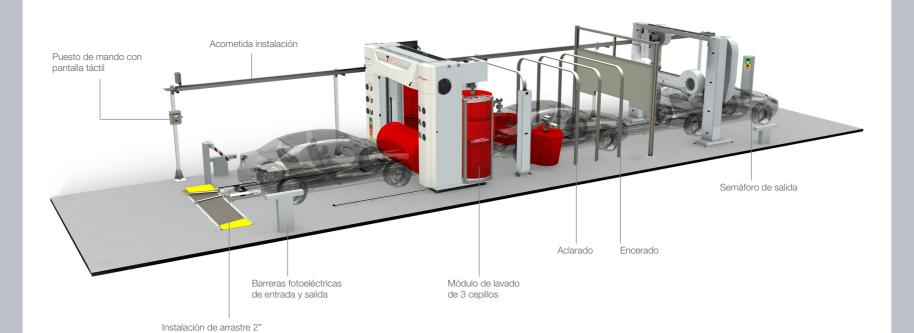

DIFERENTES DIMENSIONES, DIFERENTES ESPACIOS

- 9,3 metros: Módulo de lavado de 3 cepillos con lava-ruedas + aclarado posterior + arco de encerado + secado
- 10,9 metros: Permite añadir la cortina de separación encerado/secado
- 12,5 metros: Permite añadir los cepillos verticales autónomos
- 14,1 metros: Admite todas las posibilidades
- 15,8 metros: Dispone de más espacio para una mejor aplicación de la cera

*La producción del TWASH es de hasta 30 vehículos por hora

CEPILLOS VERTICALES AUTÓNOMOS



En instalaciones a partir de 12,5 metros, se pueden instalar dos cepillos verticales adicionales para ofrecer un valor añadido a la instalación y una mayor calidad de lavado.

Esta opción puede adaptarse a dos alturas diferente de lavado 0.8 m. y 1.6 m.

SECADO EFICIENTE



El módulo de secado está compuesto de 4 turboventiladores con una potencia de 4 Kw cada uno, trabajando a bajas revoluciones (1500 rpm) y con un alto caudal de aire para mejorar el rendimiento.

La tobera horizontal con su particular diseño 3D ofrece una calidad de secado excepcional en cualquier tipo de vehículos.

ESPUMA ACTIVA ALTO BRILLO



Esta nueva opción permite aplicar en el proceso inicial del lavado un baño con una espuma activa especial.

Proporciona al vehículo un brillo incomparable protegiéndolo ante las agresiones diarias de los elementos atmosféricos y consiguiendo prolonga el efecto "recién lavado".